


FCR切粉クリーナー 2

FCR-KC500

FCR切粉クリーナーで コンクリート削孔に伴い発生する切粉を



キャッチ!

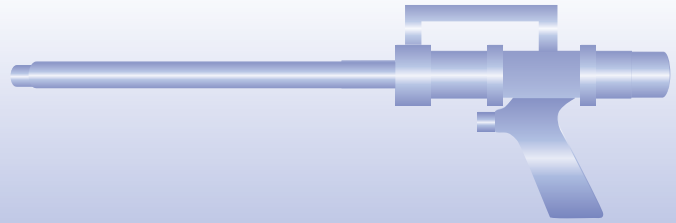

FCR 切粉クリーナーを使用すると
能力の差が **歴然!**

「クリーナーを使っているのだから、切粉は十分取れている」と思っていませんか？
ところが実際は取れておらず、残ってしまっています。
また、一般の吹き出し方式のクリーナーでは切粉が周囲に飛散します。
本機は、エアの吹き出しと吸引機能を
持っているため、確実に切粉をキャッチし
飛散させません。



削孔直後



クリーニング後

	FCR 切粉クリーナー	吹き出し方式クリーナー	吸引方式クリーナー
清掃	<p>切粉を確実に剥離 外管先端外周から吹き出し</p>	<p>切粉の取り残しが発生</p>	<p>切粉の取り残しが発生</p>
飛散	<p>切粉が飛散しない 内管先端から吸引</p>	<p>切粉が飛散</p>	<p>切粉が飛散しない</p>



*製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

対象穿孔	
ドリル径	φ 24 mm ~ 45 mm
深さ	500 mm 以下
乾式穿孔	(湿式では使用できません)
機器仕様	
全長	940 mm
二重管長	500 mm
重量	1.95 kg
推奨空気圧	0.63 MPa
空気消費量	400 ~ 500 ℓ /min Normal
空気接続口	1/4 PT

共同開発 特許出願中

開発 東日本旅客鉄道株式会社

開発・製造・販売 FCR株式会社

〒145-0071 東京都大田区田園調布 3 丁目 41 番 2 号

TEL : 03-5483-0010 FAX : 03-5483-0888 JR TEL : 030-3030

http://www.fcr-corporation.co.jp info@fcr-corporation.co.jp

©2015 FCR Corporation